


CPM

Fläktluftkylare 1–15 kW
Lågenergimotor av EC-typ



Vägg plåtutförande

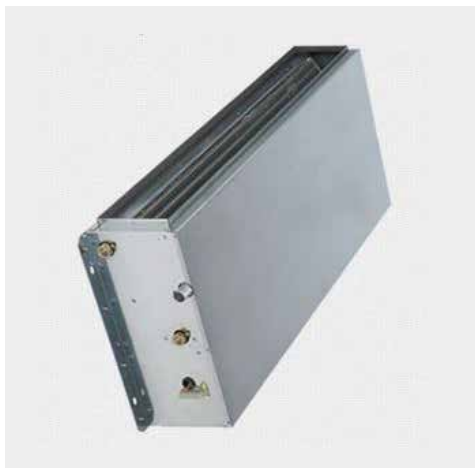

Tak plåtutförande



Vägg vitlackerad



Tak vitlackerad

BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
<ul style="list-style-type: none"> • CPM är avsedd för montage i undertak, infällt eller frihängande. • Vägg alternativt takutförande. • Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. • Lämplig för till exempel butiker, server- och teknikrum. • Fläkt med bra tryckuppsättning för kanalanslutning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kylbatteri med luftnippel • Rengöringsbart luftfilter • Montagefästen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kulör RAL 9002 • Elektronisk reglerutrustning, möjlighet till samkörning av fler aggregat. Inkoppling mot överordnat system. • Kanaler för in- och utlopp • Värmebatteri • Galler för in- och utlopp • Droppfat

AGGREGAT	MÅTT BxLxH	FLÄKT- HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	SENSIBEL KYLEFFEKT W	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.
CPM 142	886x605x275	Låg	769	3 883	35
		Medel	1 059	4 752	44
		Hög	1 276	5 337	50
CPM 242	1286x605x275	Låg	1 482	7 004	38
		Medel	2 252	9 114	49
		Hög	2 537	9 815	52
CPM 342	1686x605x275	Låg	2 772	11 938	47
		Medel	3 486	13 800	52
		Hög	3 738	14 418	54

Tekniska data: Värderna gäller för köldbärare 7°C, Rumstemperatur 24°C, 50 % RH.
Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

CPM Aggregat i utförande för kyla.

