

MAXI 16

Fläktluftkylare 1–50 kW
Lågenergimotor av EC-typ



Vägg plåtutförande



Tak plåtutförande



Vägg vitlackerad



Tak vitlackerad

BESKRIVNING	STANDARDUTRUSTNING	TILLBEHÖR
<ul style="list-style-type: none"> • Vägg alternativt takutförande (anges vid beställning). • Aggregatet kan användas för torr eller våt kyla. • Lämplig för till exempel butiker, server- och teknikrum. • Fläkt med bra tryckuppsättning för kanalanslutning. Upp till 300 Pa i externt tryckfall. 	<ul style="list-style-type: none"> • Plåtutförande. • Kylbatteri med luftnippel. • Lättåtkomligt rengöringsbart luftfilter. • El-anslutning mot kopplingsplint. • Montagefästen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Lackerad i vit kulör RAL9002. • Komplet sturustrustning inkluderar rumsregulator, trafo, ställdon samt ventil. • Kanaler för in- och utlopp. • Batteri för 4-rörssystem, kyla och värme. • Galler för in- och utlopp. • Droppfat. • Kondensvattenpump.

MAXI 16-6R-EC

FLÄKT-HASTIGHET	LUFTFLÖDE m ³ /h	TOTAL / SENSIBEL KYLEFFEKT kW	LJUDNIVÅ 10 m ² SABINE	LJUDNIVÅ 100 m ³ - 0,5 sek.	EFFEKT-FÖRBRUKNING W
1 Volt	2990	24 / 16	41	36	
2 Volt	3875	29 / 21	45	40	
3 Volt	4760	34 / 24	48	43	
4 Volt	5640	38 / 28	51	46	
5 Volt	6525	43 / 32	54	49	
6 Volt	7410	46 / 35	57	52	
7 Volt	8290	50 / 39	59	54	
8 Volt	9175	53 / 42	61	56	
9 Volt	10055	56 / 45	63	58	
10 Volt	10935	59 / 48	65	60	

Tekniska data:

Mått (BxLxH): 1660x600x580 mm.


Värden gäller för rumstemperatur 24°C, 50% RH, köldbärande inlopp 7°C.

MAXI 16-R-EC: vattenflöde 2,0 l/s, tryckfall 70 kPa, märkström 19,0 A / 4,4 W.

Eldata: 230 Volt AC 1 fas, el-anslutning mot kopplingsplint.

Kontakta Vasatherm för körning vid andra dim. temp. samt förslag till beskrivning.

MAXI 16 Utförande.

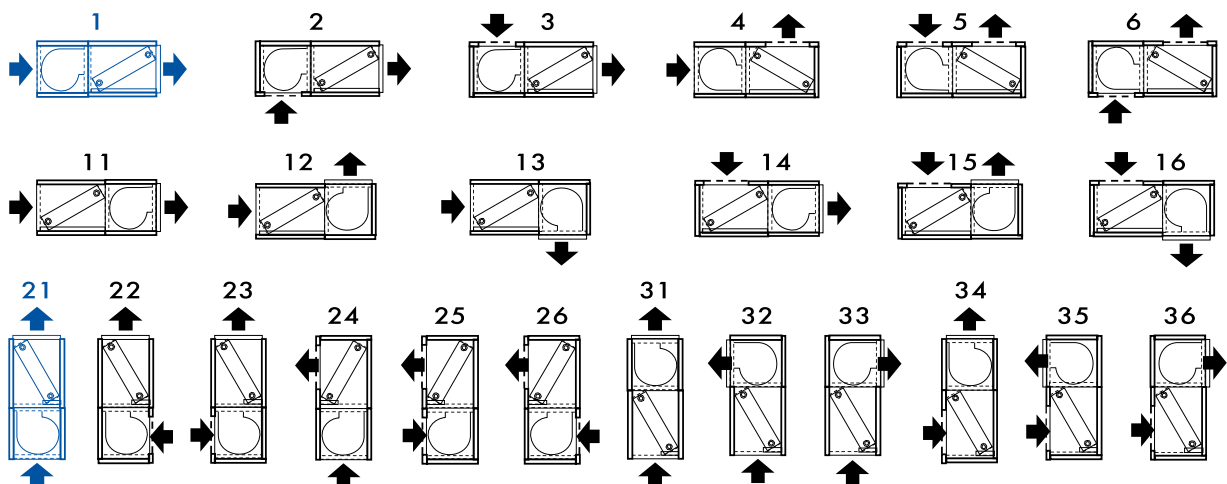

Standard vid takmontage:

Utförande 1.


Standard vid väggmontage:

Utförande 21.


MAXI 16 i utförande för kyla.

Alla mått i ritningarna nedan är angivna i millimeter.

Vy framifrån:


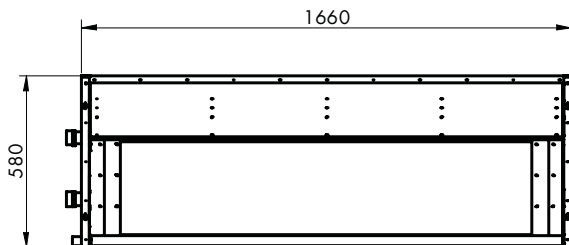


Vy från sidan:

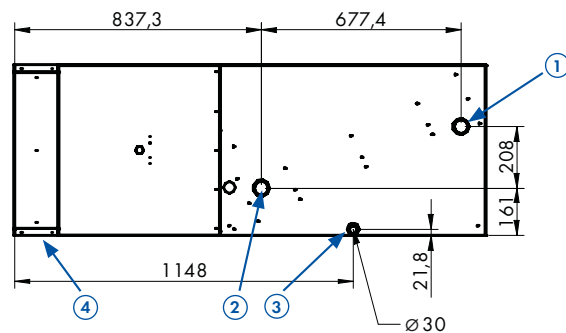

- ① Kyla tilllopp 1½" utv.
- ② Kyla retur 1½" utv.
- ③ Dränering
- ④ Filterkassett

Vy från ovan:

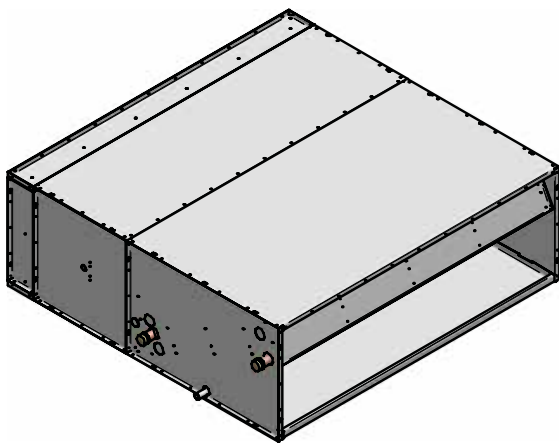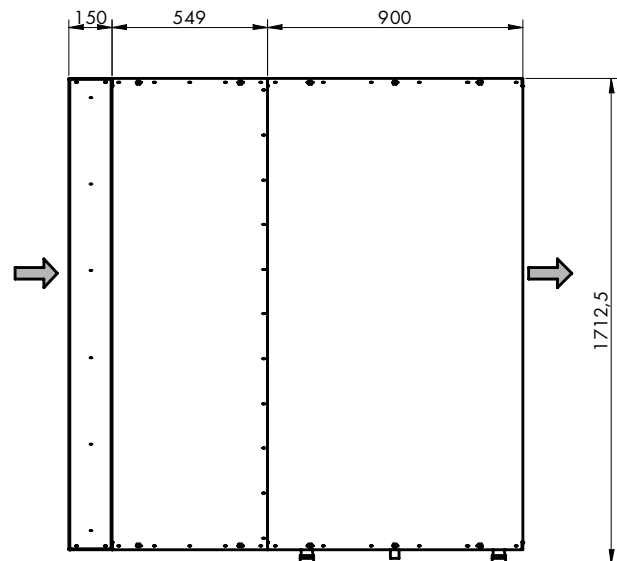

Förslag till beskrivning:

MAXI 16-6R-EC med standardutrustning.

Tillbehör:

Komplett styrutrustning.

Programmerad styrsignal L/M/H 1,0/5,0/10,0 Volt.

Kontakta Vasatherm för hjälp med beskrivningstext.